

メーカーからの新提案。

脚立レス天井配管[®]システム

これからは、 脚立レス 天井配管が 基本です。

天井配管作業の際、危険性の高い脚立に上って作業する必要がなくなりました！※

私たちオンダ製作所が提供する「脚立レス天井配管システム」では、床からサドルにアプローチするため脚立に上ることなくパイプを固定できます。これからは、作業者を危険から守る安全な「脚立レス天井配管が基本です。」

踏みはずしの危険！




落下の危険！



※施工状況により、脚立に上っての作業が必要な場合があります。

 ONDA

脚立レス天井配管システムが
断然良い理由は
裏面をご覧ください。

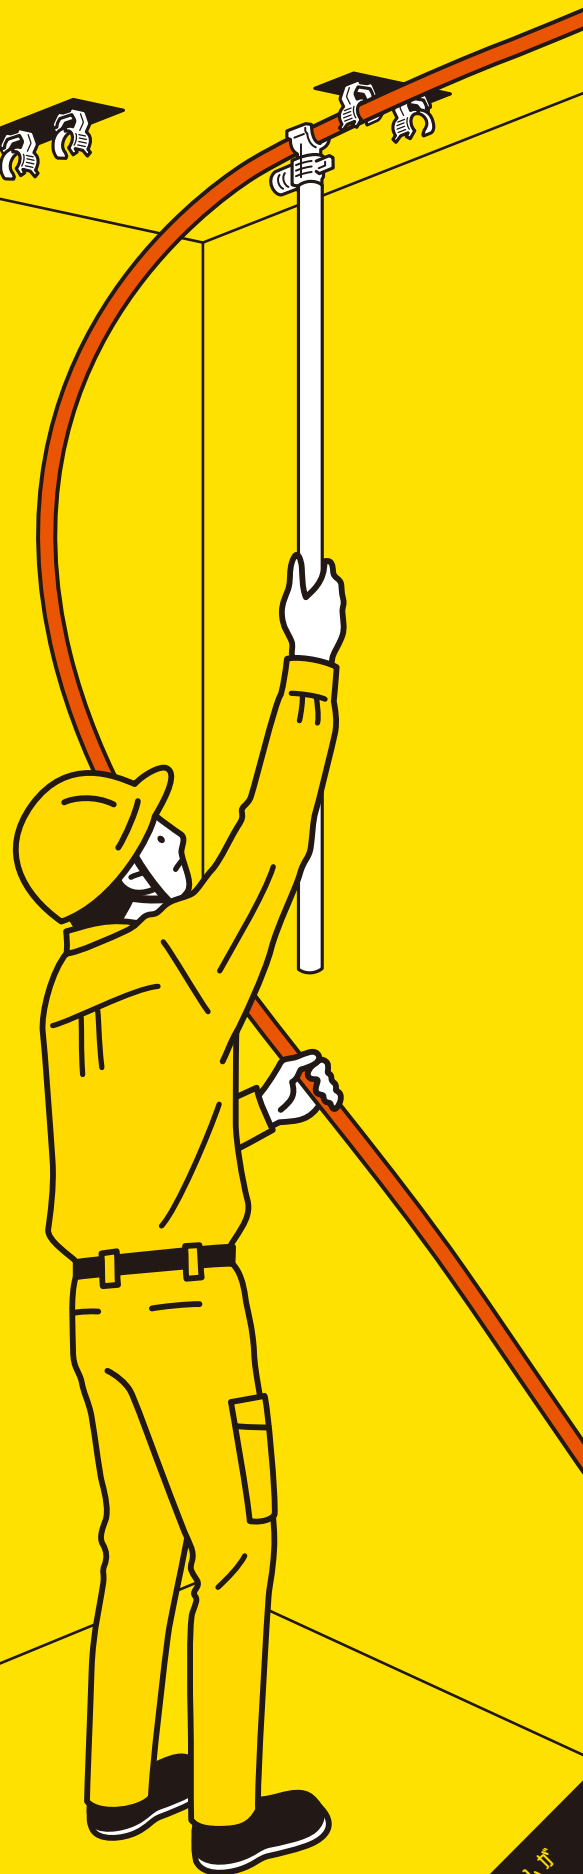

脚立レス天井配管[®]システムは従来工法よりも断然良い！


脚立あり

不安定な高所での作業が **危険！**

設置のたびの
上り下りが **疲れる！**

脚立を移動させるのが **手間！**

脚立なし



「簡単取付けで」 **時短！**

施工工具を使いサドルにパイプを押し込むだけの簡単取付け。施工時間を短縮できます。

【従来】
施工時間：6分20秒
脚立上り回数：23回

▶


【脚立レス天井配管】
施工時間：**3分15秒**
(約50%減)

※テスト施工による検証結果




Point1 簡単施工！

サドル付近に施工工具でパイプをアプローチし、押し込むだけ！

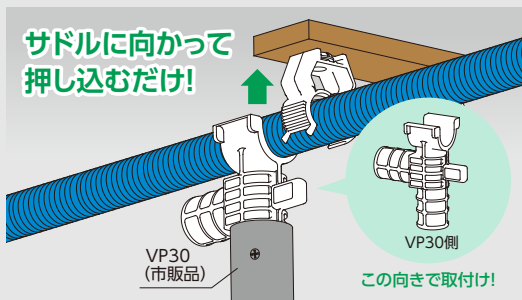


Point2 準備も脚立不要！

合板等にサドルを取付け、天井に接着する場合も楽々！

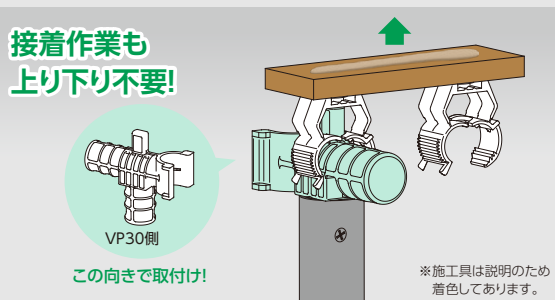

ワンフィットサドル[®]

適合管：コルゲート管

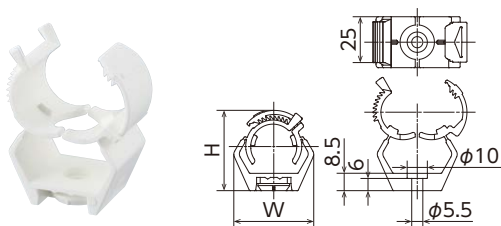

品番	適合コルゲート管	H	W	入数		価格(円)
				大	小	
SDL8-M	13A・16A	40(45)	40(42)	200	20	130

注：・()内はコルゲートイージーカボリ16Aを支持した際の寸法です。
・Hは各管を支持した際の取付面からの目安の高さです。
・ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。
・ツメを手で摘み挟んでもパイプを固定できません。

脚立レス天井配管用施工工具



市販の塩ビパイプ (VP30) をご用意いただき、適切な長さに切断したものに脚立レス天井配管用施工工具をさし込み、付属のビスで固定してご使用下さい。
用途によってさし込む向きが異なります。詳細は上記Pointをご確認下さい。

品番	入数		価格(円)
	大	小	
OSC-274	50	1	2,000

「脚立レス天井配管」は、株式会社 長谷工コーポレーションおよび株式会社 オンダ製作所の登録商標です。