


ダブルロックジョイント Revos レボス

ショートエルボ

材質：PPS



日本水道協会認証登録品 G-671

同径エルボソケット


最大外径:φ31(13A)、φ36(16A)

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	入数		価格(円)	相当管長(m)
共用	RPL84-13	13A	60	35	大	小	2,600	1.8
PEX	RPL84A-16	16A	65	40	大	小	3,500	1.6

注：相当管長は、なめらかエルボに劣ります。スペースに余裕がある場合は、なめらかエルボの使用を推奨します。

1.小さな段差の乗り越えが可能

リフォーム配管では、梁や既存の躯体を避けて敷設する必要があります。ショートエルボは、そのような“ちょっとした段差”の乗り越えに便利です。また、薄い壁厚の貫通部等にも対応できます。




呼び径	最小乗り越え段差	
	なめらかエルボ	ショートエルボ
13A	92	70
16A	122	80

段80
最小管68

最小段差を乗り越えるのに必要な樹脂管の切断長さが本体に彫刻されています。
(80mmの段差を乗り越えるとき、68mmで樹脂管を切断すればぴったり配管できます。)

2.薄い壁厚の貫通部にも対応

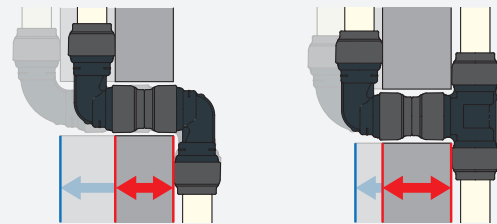


呼び径	最小壁厚 (エルボ貫通部)	
	なめらかエルボ	ショートエルボ
13A	61	39
16A	86	44

呼び径 (チーズ)	最小壁厚 (チーズ貫通部)	
	なめらかエルボ	ショートエルボ
13A 13A±13A	58	47
13A 16A±13A	55.5	44.5
16A 16A±16A	73.5	52.5


3.狭小空間の配管に最適

リフォーム配管では、壁裏や障害物の多い床下など、狭い空間が多くあります。従来のエルボでは対応できなかった場所でも、ショートエルボなら柔軟に対応できます。



4.コンパクトなのに流量は確保

流体解析を行い、曲り部での圧力損失が小さい流路形状にしています。コンパクトなのに流量はしっかり確保できるので、流量不足が懸念されるリフォーム配管でも安心して使用できます。



各種配管化粧カバーに適合します。

品番	適合RMモール(出入ズミ)		適合リフォームダクト(立面スライドコーナー)		適合リフォームダクト(混合栓用ボックスカバー)	
RPL84-13						
RPL84A-16	—		JCS-20		—	